

SALDATRICI DI TESTA
BUTT WELDERS
STUMPFSCHWEISSMASCHINEN



BTW



CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MAIN FEATURES
HAUPTMERKMALE


- ✓Azionamento pneumatico
- ✓Apertura morse regolabile
- ✓Forze serraggio e saldatura regolabili
- ✓Controllo di saldatura digitale **PX1500plus**
- ✓Funzione fine saldatura regolabile tramite microswitch
- ✓Chiusura morse contemporanea (standard) o indipendente (opzione)






- ✓Pneumatic operated
- ✓Clamps gap adjustable
- ✓Clamping and upsetting force adjustable
- ✓Digital welding control **PX1500plus**
- ✓Weld end function, controlled by microswitch
- ✓Contemporary (standard) or independent (option) clamping



- ✓Pneumatische Betaetigung
- ✓Regulierbare Spannbacken
- ✓Spannbackenanpressdruck und Stauchdruck regulierbar
- ✓Digitale Schweissteuerung **PX1500plus**
- ✓Schweissende – Funktion durch Mikroschalter regelbar
- ✓Gleichzeitiges (Standard) oder Ungleichzeitiges (Option) Schliessen der Spannbacken

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN		BTW116	BTW126
Potenza nominale al 50%	Rated power at 50%	Nennleistung bei 50%	kVA	15	25
Potenza massima saldatura	Max. welding power	Schweißleistung max	kVA	57	95
Corrente secondaria di c.c.	Short circuit sec. current	Sekundärer kurzschlußstrom	kA	18	23
Tensione secondaria a vuoto	No-load sec. voltage	Sekundärspannung	V	3.2	4.15
Tensione di alimentazione monofase 50/60Hz	Single phase input 50/60 Hz	Anschlußspannung 1-phasiq 50/60 Hz	V	400	400
Fusibili ritardati	Fuse (delayed action)	Absicherung (träge)	A	25	45
Forza di serraggio	Clamping force	Spannkraft	daN	185	350
Forza di saldatura	Upsetting force	Stauchkraft	daN	105	190
Capacità max. su acciaio dolce	Max. capacity on mild steel	Max. unlegierter Stahl	mm ²	50	120
Diametro rondino	Wire diameter	Drahtdurchmesser	mm	1.5-8	3-12
Peso	Weight	Gewicht	kg	121	129

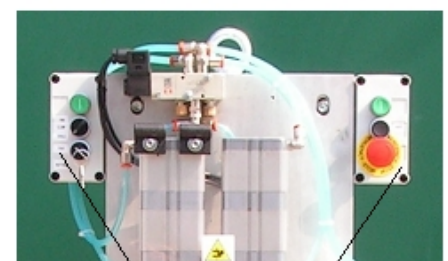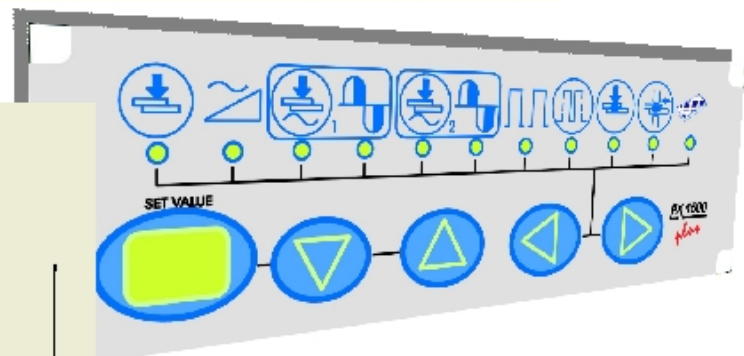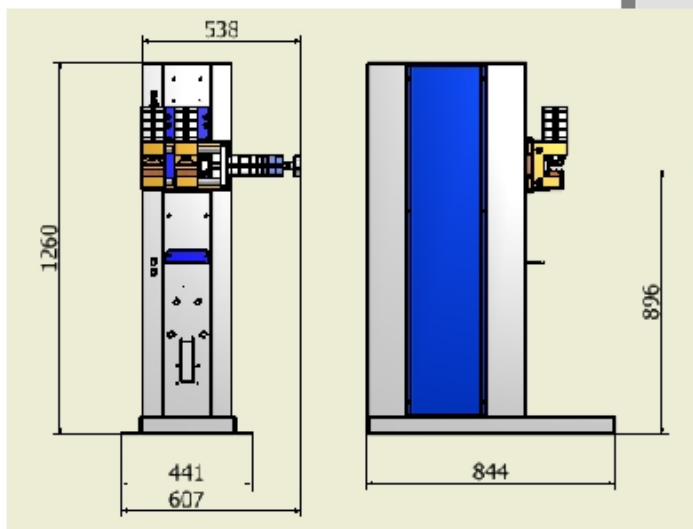

OPTION

PE.I.-POINT si riserva il diritto di modificare le specifiche senza alcun preavviso
 PE.I.-POINT reserve the right to modify specifications without prior notice
 PE.I.-POINT behält sich das Recht die spezifischen ohne Benachrichtigung zu ändern vor